

MADE BY MONDOLFO FERRO

TB 124

MOBILE

NEW



SMONTAGOMME ELETTO-IDRAULICO, COMPATTO E ROBUSTO, PER SERVIZIO MOBILE.

PRESTAZIONI D'ECCELLENZA PER L'AUTOCARRO E L'AUTOBUS

AN ELECTRO-HYDRAULIC TYRE CHANGER THAT'S COMPACT AND ROBUST, FOR MOBILE SERVICE.

FIRST-CLASS PERFORMANCE FOR LORRIES AND BUSES.



automotive service equipment

Dotazione Equipment

Accessori consigliati Recommended Accessories

A
A. 801227195

 Pinza per cerchi in lega
 Wheel clamp for alloy rims

B
B. 8-12100030

 Disco stallonatore
 Bead breaker disk

C

x 4

C. 801254494

 Set di 4 protezioni griffa per cerchi in lega
 Set of 4 aluminium protections for alloy rims

Dati tecnici Technical data


Motore per la rotazione Rotation motor	elettrico -1,5 kW electric - 1.5 kW
Velocità di rotazione Rotation speed	6 rpm
Coppia di rotazione Rotation torque	2.300 Nm
Capacità di bloccaggio Clamping capacity	14"÷26"
Diametro massimo pneumatico Maximum tyre diameter	1.350 mm - 53"
Larghezza massima del pneumatico Maximum tyre width	520÷960 mm 21"-38"
Peso massimo ruota Maximum wheel weight	500 kg
Ø minimo foro centrale ruota Wheel central hole minimum Ø	120 mm - 4,7"
Altezza minima di lavoro all'asse mandrino Spindle shaft minimum working height	350 mm - 13,5"
Piede di appoggio Support base	regolabile adjustable
Comando manuale per emergenza Manual emergency control	si/yes
Protezione cavo centralina di comando Control unit cable protected	si/yes

Generatore - Generator


Voltaggio Voltage	230 1ph / 400 / 3ph
Potenza di uscita Output power	1320W 1ph / 4400W 3ph
Numero connettori Number of connectors	1_1ph / 1_3ph

Riserva d'aria - Air reserve

Capacità Capacity	120 l
----------------------	--------------

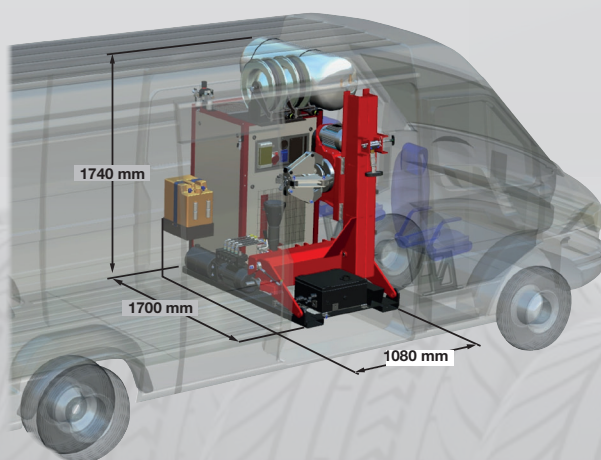Dimensioni Dimensions


Peso netto Net Weight	450 kg 830 kg (with generator)
--------------------------	---

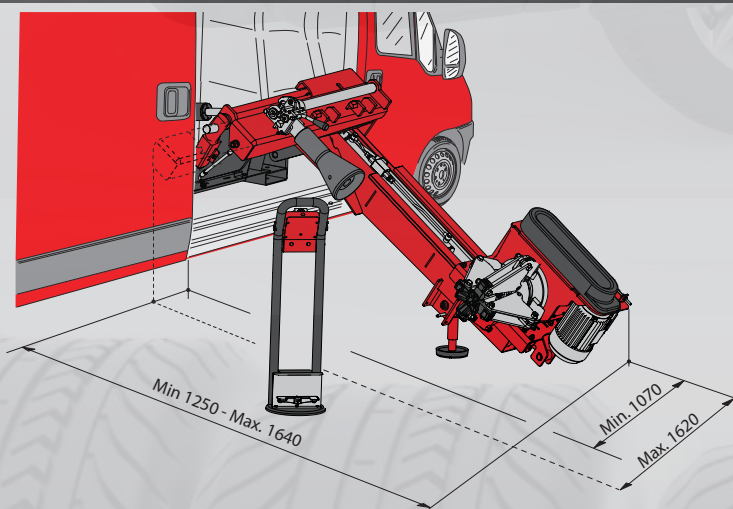

Altezza soglia di carico furgone Loading threshold height	450 - 1000 mm 18" - 40"
--	------------------------------------