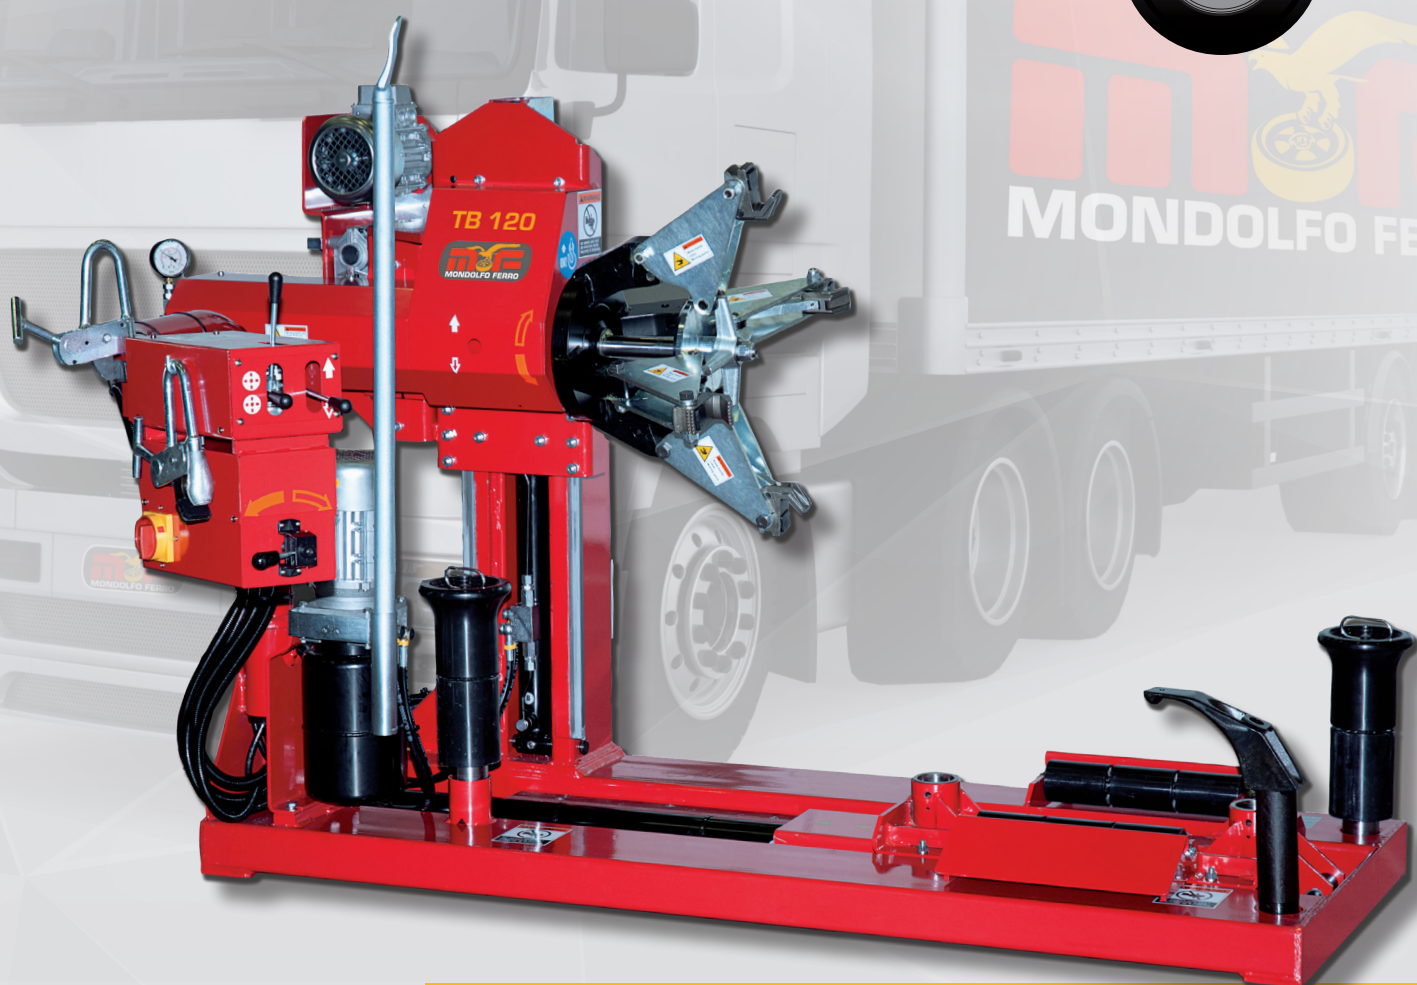


TB 120

14 - 26"



SMONTAGOMME ELETTROIDRAULICO
ELECTROHYDRAULIC TYRE CHANGER



automotive service equipment

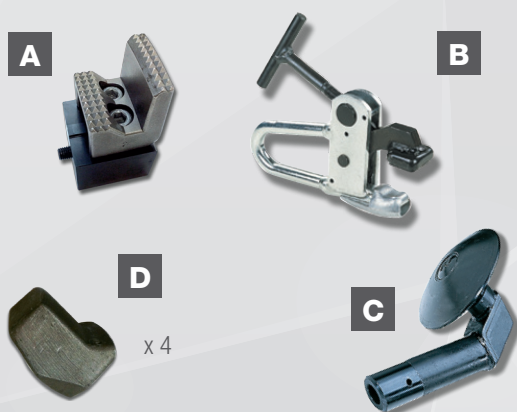
SMONTAGOMME ELETTROIDRAULICO AUTOMATICO PER RUOTE CAMION E AUTOBUS.

- Morsa idraulica autocentrante da **14" a 26"**
- **Massima versatilità nelle operazioni di stallonatura** grazie ai 2 rulli in dotazione.
- Utensile di smontaggio e montaggio per garantire la **salvaguardia dello pneumatico**

ELECTROHYDRAULIC TYRE CHANGER FOR TRUCK AND BUS WHEELS.

- Hydraulic turntable clamp for wheels from **14" to 26"**
- 2 rollers ensuring **extraordinary versatility for bead-breaking**
- Tyre demounting and mounting tool to **prevent tyre damage**

Dotazione Equipment

Accessori consigliati Recommended accessories

A. 8-12100176

Prolunghe per autocentrante per cerchi senza flangia
Extensions for self-centring chuck for rims without flange

B. 801227195

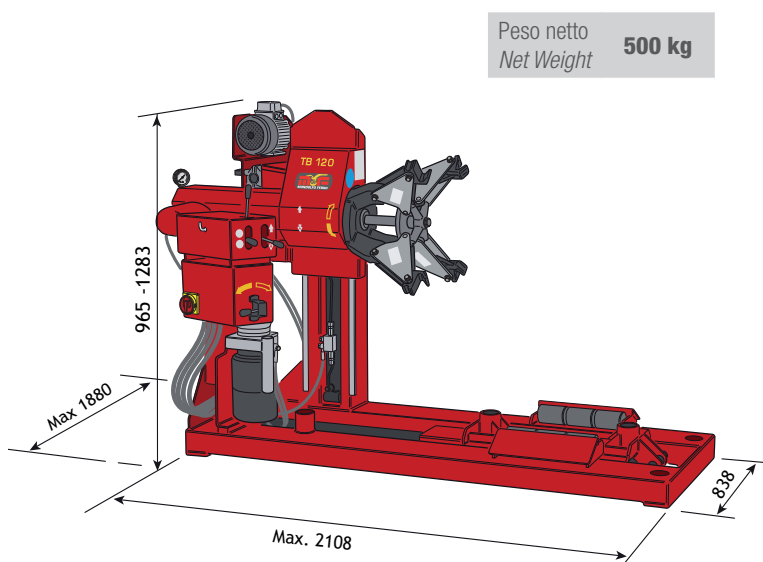
Pinza per cerchi in lega
Pliers for alloy rims

C. 2016908

Bead breaking disk
Disco stallonatore

D. 801254494

Set di 4 protezioni griffa per cerchi in lega
Set of 4 aluminium protections for alloy rims

Dimensioni Dimensions


Peso netto **500 kg**
Net Weight

Dati tecnici Technical data

Larghezza max dello pneumatico <i>Maximum tyre width</i>	695 mm (30")
Diametro max. pneumatico <i>Max. tyre diameter</i>	1400 mm
Capacità di bloccaggio <i>clamping capacity</i>	14" ÷ 26"
Motore centralina idraulica <i>Hydraulic control unit motor</i>	0.75 Kw (3ph) 1.3 Kw (1ph)
Motore autocentrante <i>Motor self-centring chuck</i>	1.1 Kw (3ph) 1.1 Kw (1ph)
Peso massimo ruota <i>Maximum wheel weigh</i>	700 kg
Capacità cilindro sollevamento ruota <i>Wheel lifter cylinder load capacity</i>	1200 kg
Forza stallonatura <i>Bead breaker force</i>	14000 N
Voltaggio <i>Voltage</i>	400/230V-3ph-50/60Hz 230V-1ph-50/60Hz